



Z-TIDE Valves



子母型減壓閥 Pressure Reducing Valve

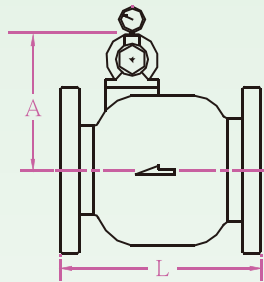

法蘭(BFR型)

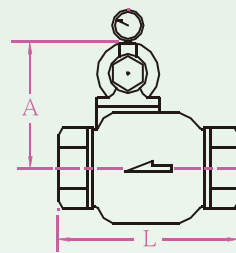


牙口(BTR型)

* 出口壓力調整範圍:

2 kgf/cm² ~ 10 kgf/cm²

4 kgf/cm² ~ 12 kgf/cm² 其它調壓範圍,需另行訂製.

**減壓閥無逆止功能

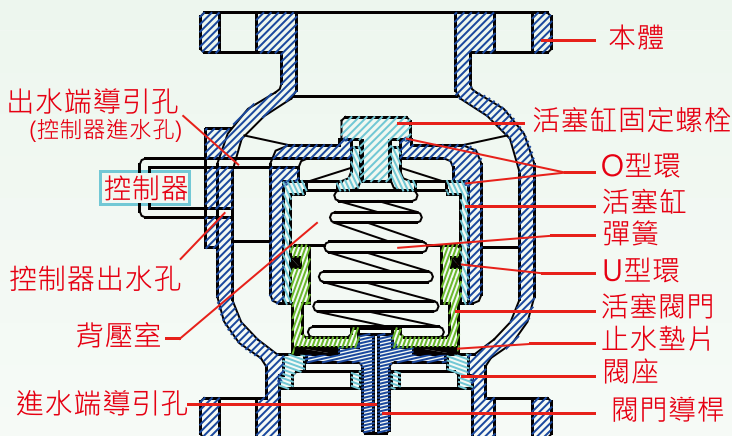

**使用場合: 一般流體

**使用溫度: -15° ~ 80°C

法蘭式:

產品編號	尺寸	L	A	Cv
BFR-50	2"	190	130	75
BFR-65	2½"	212	140	105
BFR-80	3"	225	155	140
BFR-100	4"	250	165	260
BFR-125	5"	284	180	390
BFR-150	6"	310	215	550
BFR-200	8"	420	235	1000
BFR-250	10"	470	280	1600
BFR-300	12"	535	310	2200
BFR-350	14"	600	350	3000
BFR-400	16"	600	355	4200

* 18"以上尺寸規格另行索取.

名稱	材 質			
本體	鑄鐵	石墨鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
活塞缸固定螺栓	鑄鐵	石墨鑄鐵	黃銅	不銹鋼
O型環	NBR	NBR	NBR	NBR
活塞缸	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
彈簧	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
U型環	NBR	NBR	NBR	NBR
活塞閥門	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
止水墊片	NBR	NBR	NBR	NBR
閥座	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
閥門導桿	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼

規格	測試壓力	最高使用壓力	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
鑄鐵	21	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
砲金銅	21	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
石墨鑄鐵	32	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●
不銹鋼	35	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●

壓力單位: Kgf/cm² ● 在庫規格

內牙式:

產品編號	尺寸	L	A	Cv
BTR-40	1½"	120	110	48
BTR-50	2"	200	125	75

規格	最高使用壓力	1½"	2"
鑄鐵	12		●
砲金銅	12	●	●
不銹鋼	30	●	

壓力單位: Kgf/cm² ● 在庫規格

減壓閥流量參考曲線圖

