

Z-TIDE Valves


模組式-減壓閥組

Pressure Reducing Valve Set Module type




- * 調壓範圍: 1 kgf/cm² ~ 3.5 kgf/cm²
- * 閥體測試壓力: 21 kgf/cm²
- * 使用溫度: -15 °C ~ 80 °C

二次側壓力錶 一次側壓力錶

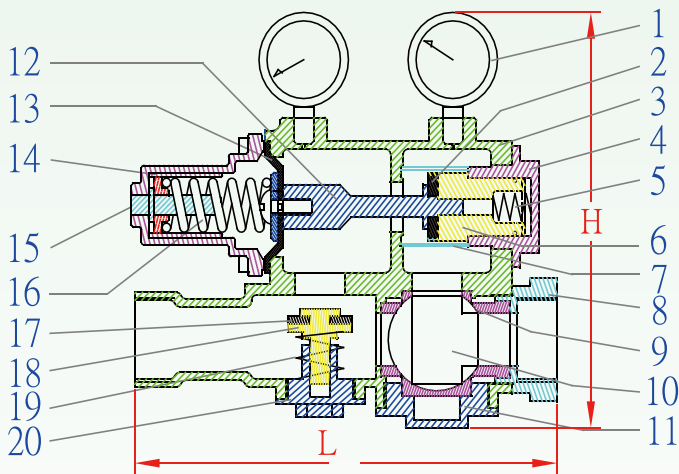


減壓狀態




將手把轉向上方，
減壓閥組呈減壓狀態。

旁通狀態

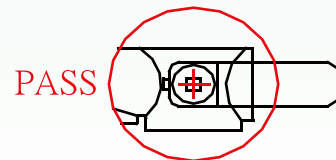

將手把轉向水平方向，
減壓閥組呈旁通狀態。

關閉狀態



將手把轉向下方向，
減壓閥組呈關閉狀態。

產品編號	接續口(PT)	L	H	Cv值
RS-20	3/4"	140	120	4.0
RS-25	1"	170	165	7.5

編號	名稱	材質
1	壓力錶	----
2	閥門墊片	NBR
3	閥體	砲金銅
4	活塞缸	砲金銅
5	O型環	NBR
6	活塞閥門	黃銅
7	過濾網	不銹鋼
8	管接頭	砲金銅
9	墊圈	PE
10	三通圓球	黃銅
11	圓球固定螺帽	砲金銅
12	導桿	黃銅
13	膜片	NBR
14	調壓閥蓋	合成纖維
15	調壓螺絲	黃銅
16	彈簧	彈簧鋼
17	逆止閥墊片	NBR
18	逆止閥	黃銅
19	逆止閥彈簧	不銹鋼
20	逆止閥定位座	砲金銅