


Z-TIDE Valves




活塞型定水位閥 Flow Control Valve

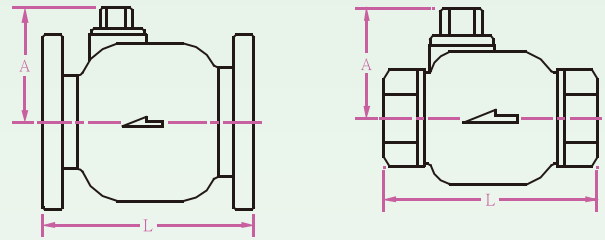

法蘭(BFF型)

牙口(BTF型)

- *本產品工作壓力需0.3kgf/cm²以上注意使用場合是否適用。
- *安裝前徹底清除異物,金屬粉屑及加裝過濾器,防止異物堵塞。
- *流量不足場合,避免倒立安裝(入口朝上安裝)。
- *配置浮球開關時請在連接管路上安裝DN15關斷閥方便檢測維修。
- *浮球開關為選購產品

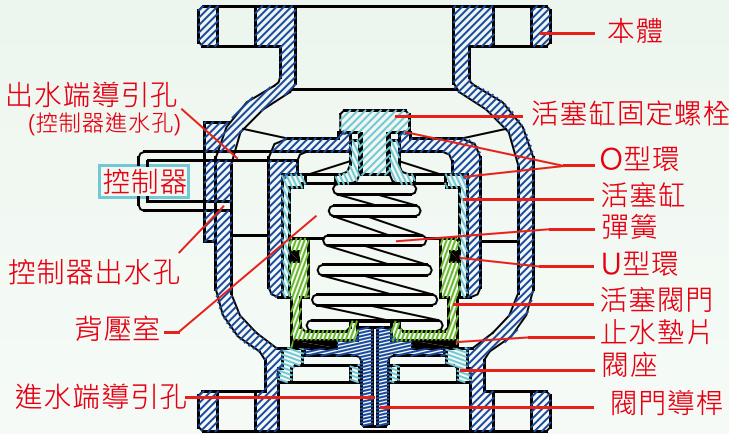

法蘭式:

產品編號	尺寸	L	A	Cv
BFF-50	2"	190	100	75
BFF-65	2½"	212	105	105
BFF-80	3"	225	120	140
BFF-100	4"	250	130	260
BFF-125	5"	284	150	390
BFF-150	6"	310	180	550
BFF-200	8"	420	205	1000
BFF-250	10"	470	250	1600
BFF-300	12"	535	280	2200
BFF-350	14"	600	320	3000
BFF-400	16"	600	325	4200

*18"以上尺寸規格另行索取。

**使用場合: 一般流體

**使用溫度: -15°C ~ 80°C

材質	規格	測試壓力	最高使用壓力	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
鑄鐵	21	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
砲金銅	21	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
石墨鑄鐵	32	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
不銹鋼	35	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

壓力單位: Kg/cm² ● 在庫規格

名稱	材 質			
本體	鑄鐵	石墨鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
活塞缸固定螺栓	鑄鐵	石墨鑄鐵	黃銅	不銹鋼
O型環	NBR	NBR	NBR	NBR
活塞缸	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
彈簧	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
U型環	NBR	NBR	NBR	NBR
活塞閥門	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
止水墊片	NBR	NBR	NBR	NBR
閥座	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
閥門導桿	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼

內牙式:

產品編號	尺寸	L	A	Cv
BTF-40	1½"	120	80	48
BTF-50	2"	200	90	75

材質	規格	測試壓力	最高使用壓力	1½"	2"
鑄鐵	21	12			●
砲金銅	21	12	●	●	
不銹鋼	35	22	●		

壓力單位: Kg/cm² ● 在庫規格

定水位閥流量參考曲線圖

