




隔膜型定水位閥

Diaphragm Type Float Control Valve



- ★ 使用場合：一般淡水流體。
- ★ 使用溫度：-15 °C ~ 80 °C
- ▼ 閥體測試壓力 / 最高使用壓力
 - 鑄鐵：21 kgf/cm² / 12 kgf/cm²
 - 砲金銅：21 kgf/cm² / 12 kgf/cm²
 - 石墨鑄鐵：32 kgf/cm² / 20 kgf/cm²
 - 不鏽鋼：32 kgf/cm² / 20 kgf/cm²

- ★ 其他特殊規格可另行訂製。
- ★ 本產品工作壓力需 0.3kgf/cm² 以上注意使用場合是否適用。
- ★ 配置浮球開關時請在連接管路上安裝4分關斷閥方便檢測維修。
- 安裝前徹底清除異物,金屬粉屑及加裝過濾器防止異物堵塞。
- 請使用高壓型浮球開關以達最佳使用效果。
- 避免直立/水平倒立安裝於配管上。
- 避免水波震動浮球影響主閥動作。
- 入口端水壓大需配合安裝減壓閥以減低壓力。

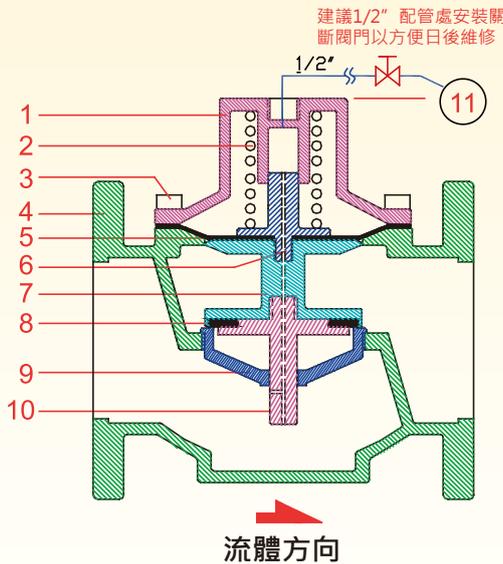

No.	零件項目	材 質			
1	上蓋	鑄鐵	石墨鑄鐵	砲金銅	不鏽鋼
2	彈簧	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
3	上蓋螺絲	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
4	本體	鑄鐵	石墨鑄鐵	砲金銅	不鏽鋼
5	隔膜片	CR	CR	CR	CR
6	上蓋導桿	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
7	閥門	鑄鐵	石墨鑄鐵	砲金銅	不鏽鋼
8	止水墊片	NBR	NBR	NBR	NBR
9	閥座	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
10	閥門導桿	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
11	浮球開關	-----	-----	-----	-----

★ 浮球開關為選購產品

型號：DTF
(內牙式)

尺寸	L	A
1½"	150	100
2"	170	100

尺寸單位：mm

型號：DFE
(法蘭式)

尺寸	L	A
2"	190	100
2½"	210	120
3"	225	130
4"	250	150
6"	310	210
8"	450	280
10"	550	340

尺寸單位：mm