


# Z-TIDE Valves



\* 圖示為 常閉型 電磁閥

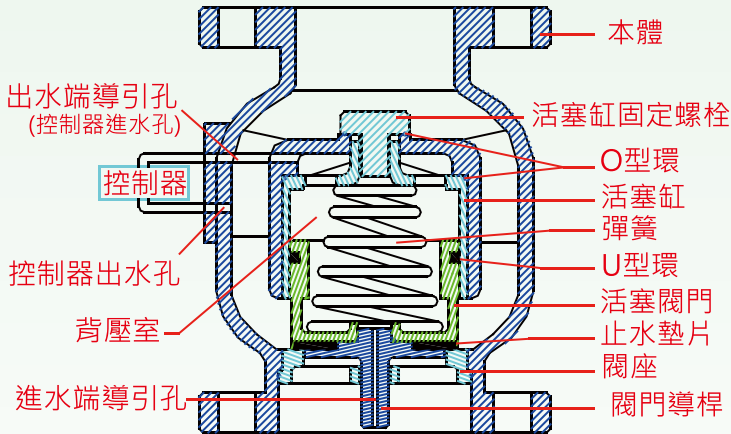


\*\*使用場合: 一般流體

\*\*使用溫度: -15°~ 80°C

名稱	材 質			
本體	鑄鐵	石墨鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
活塞缸固定螺栓	鑄鐵	石墨鑄鐵	黃銅	不銹鋼
O型環	NBR	NBR	NBR	NBR
活塞缸	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
彈簧	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
U型環	NBR	NBR	NBR	NBR
活塞閥門	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
止水墊片	NBR	NBR	NBR	NBR
閥座	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
閥門導桿	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼


電磁閥流量參考曲線圖

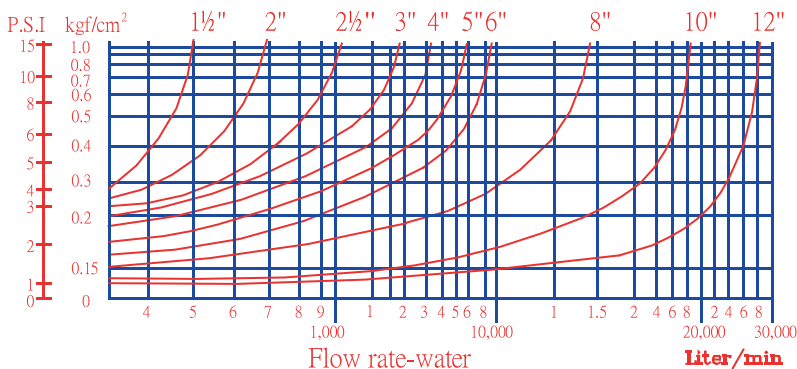

# 電磁閥

## Solenoid Valve

- 1.使用電壓: AC110V,220V 50/60Hz  
DC12V,DC24V
- 2.容許電壓範圍:±10%
- 3.使用溫度: -15°C ~ 80°C
- 4.使用壓力範圍: 0.3kgf/cm<sup>2</sup>~10kgf/cm<sup>2</sup>.

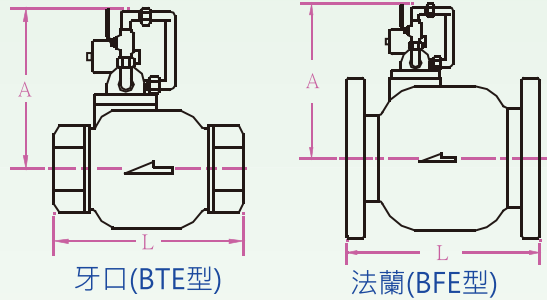

法蘭式:

產品編號	尺寸	L	A	Cv
BFE-50	2"	190	225	75
BFE-65	2½"	212	230	105
BFE-80	3"	225	246	140
BFE-100	4"	250	255	260
BFE-125	5"	284	274	390
BFE-150	6"	310	306	550
BFE-200	8"	420	329	1000
BFE-250	10"	470	373	1600
BFE-300	12"	535	401	2200
BFE-350	14"	600	445	3000
BFE-400	16"	600	450	4200

\* 18"以上尺寸規格另行索取。

規格	測試壓力	最高使用壓力	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
鑄鐵	21	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
砲金銅	21	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
石墨鑄鐵	32	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
不銹鋼	35	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●

壓力單位: Kgf/cm<sup>2</sup>      ● 在庫規格

內牙式:

產品編號	尺寸	L	A	Cv
BTE-40	1½"	120	200	48
BTE-50	2"	200	215	75

規格	最高使用壓力	1½"	2"
鑄鐵	12		●
砲金銅	12	●	●
不銹鋼	30	●	

壓力單位: Kgf/cm<sup>2</sup>      ● 在庫規格