

Z-TIDE Valves



隔膜型直動洩壓閥


Diaphragm Type Direct Activated Pressure Relief Valve

* 使用流體: 一般清水.

* 閥體測試壓力: 21kgf/cm²

* 調壓範圍: 2 kgf/cm² ~ 8 kgf/cm²
5 kgf/cm² ~ 12 kgf/cm²

* 使用溫度: -15 °C ~ 80 °C

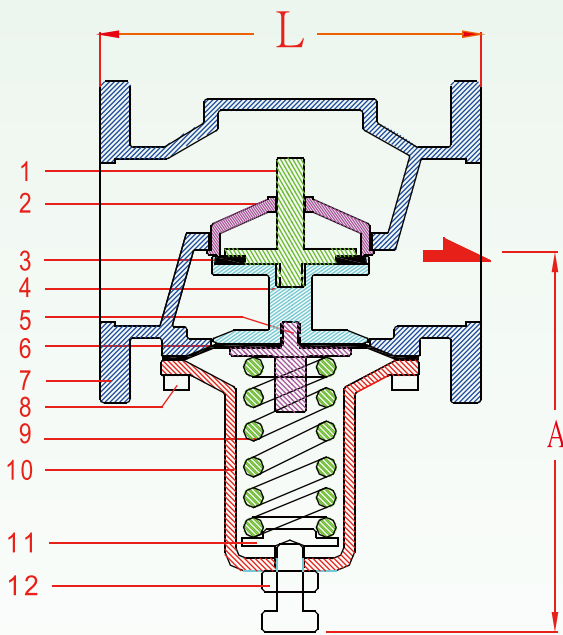

內牙式:

產品編號	尺寸	A	L
RKT-40	1½"	190	150
RKT-50	2"	210	170


法蘭式:

產品編號	尺寸	A	L
RKF-50	2"	150	190
RKF-65	2½"	165	210
RKF-80	3"	200	225
RKF-100	4"	220	250

No	名稱	材質
1	中心導桿	砲金銅
2	閥座	砲金銅
3	閥門墊片	NBR
4	導桿座	鑄鐵 砲金銅
5	隔膜固定片	砲金銅
6	隔膜片	NBR
7	主閥體	鑄鐵 砲金銅

8	固定螺栓	不銹鋼
9	調壓彈簧	彈簧鋼
10	下蓋	鑄鐵
11	華司	黃銅
12	壓力調整螺栓	不銹鋼

洩壓閥安裝參考示意圖

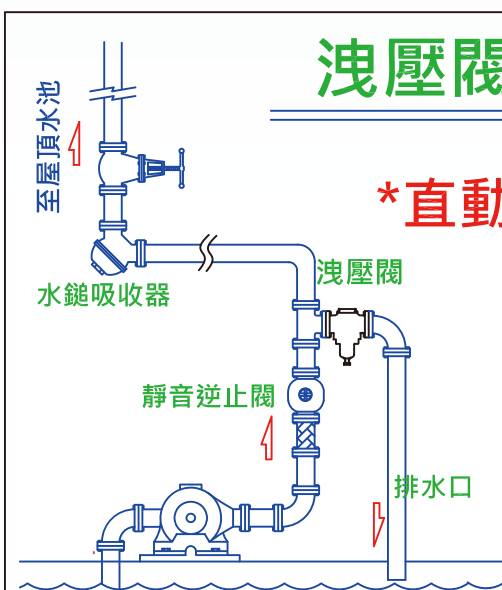

直動洩壓閥安裝於給水系統

洩壓閥安裝逆止閥上端主要用於避免水錘過大管路損壞...當幫浦停止操作或管線上的閥門突然關閉,至管中水流形成異常水壓,當壓力超過某一安全設定值時,洩壓閥門可自動開啟,釋放超過安全值以上的水壓,以確保管線及機具之安全,當管線中壓力回復至安全設定範圍時,閥門自動關閉。

PS 請搭配靜音逆止閥門安裝以達最高使用功效