

Z-TIDE Valves



全開型靜音(無聲)逆止閥 Full Open Style Silent Check Valve

*測試壓力:

不銹鋼 35 Kgf / cm²
 石墨鑄鐵 35 Kgf / cm²
 鑄鐵 21Kgf / cm²

*最高使用壓力:


不銹鋼 20 Kgf / cm²
 石墨鑄鐵 20 Kgf / cm²
 鑄鐵 12 Kgf / cm²

*使用溫度: -15 °C ~ 80 °C

*安裝方向: 直立.橫臥適用.

*特殊使用流體.材質.規格可另行定製.

閥體材質:不銹鋼 . 石墨鑄鐵 . 鑄鐵

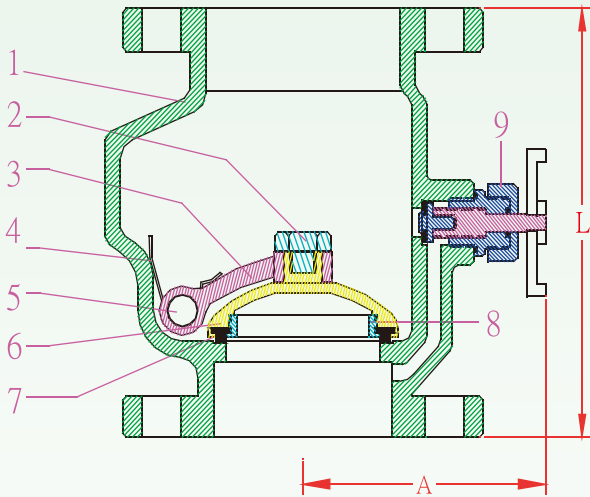

No.	名稱	材質 (6吋含以下)		
1	閥本體	鑄鐵	石墨鑄鐵	不銹鋼
2	定位螺栓	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
3	閥門懸臂	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
4	回復彈簧	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
5	懸臂柱	鑄鐵	石墨鑄鐵	不銹鋼
6	閥蓋	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
7	閥門墊圈	NBR	NBR	NBR
8	墊圈環	黃銅	黃銅	不銹鋼
9	旁通閥門組	黃銅	黃銅	不銹鋼

產品編號	尺寸	L	A
CHF-50	2"	183	122
CHF-65	2½"	200	132
CHF-80	3"	210	147
CHF-100	4"	220	160
CHF-125	5"	260	180
CHF-150	6"	280	200
CHF-200	8"	370	—
CHF-250	10"	450	—
CHF-300	12"	520	—

No.	名稱	材質 (8吋含以上)		
1	閥本體	鑄鐵	石墨鑄鐵	不銹鋼
2	定位螺栓	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
3	閥門懸臂	黃銅	黃銅	不銹鋼
4	回復彈簧	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
5	懸臂柱	鑄鐵	石墨鑄鐵	不銹鋼
6	閥蓋	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
7	閥門墊圈	NBR	NBR	NBR
8	墊圈環	黃銅	黃銅	不銹鋼

*口徑 8"含以上不附旁通閥門組

接續口 : 法蘭式

全開型靜音逆止閥流量曲線參考圖
Full Open Style Silent Check Valve Flow Chart

