

MING KUAN

SFCV SERIES

橡膠瓣逆止閥

FLEX CHECK VALVES

DN50~DN800



閥座實施陶瓷噴塗



臺灣明冠造機企業股份有限公司

TAIWAN MING KUAN MACHINERY MANUFACTURING ENTERPRISE CO.,LTD.



## 概述:

橡膠瓣逆止閥主要由閥體、閥蓋及閥瓣三種主要零件組成。其中橡膠瓣由鋼板作承壓件及強化尼龍布做襯底，外層採用熱硫化整體包膠技術制成，閥座採用陶瓷噴塗工藝使閥門的壽命更長。

該閥採用全流面積式(FULL FLOW AREA)設計，具有水頭損失小，不易堆積雜物，維修簡便等特性。該閥主要適用於給排水系統。

此閥由於關閉行程小，行程角僅35°即可達到全開啓，關閉速度快，可安裝於水泵出水口處，對大口徑(DN≥400)可選用緩衝油缸裝置，其中85%~90%行程為快速關閉，10%~15%行程為慢速關閉。慢速關閉時間可調節，調節範圍1~15秒，以減小水錘對泵的損害。另外該閥還可安裝在蓄水池進水管的旁通管上，以輔助池水倒流至給水系統中。





## 主要規格:

壓力等級: JIS7.5K、JIS10K 閥體試驗壓力: 15kgf/cm<sup>2</sup>.20kgf/cm<sup>2</sup>  
 最高工作壓力: 7.5kgf/cm<sup>2</sup>.10kgf/cm<sup>2</sup> 試水標準: 按照API598  
 閥座試驗壓力: 8.25kgf/cm<sup>2</sup>.11kgf/cm<sup>2</sup>  
 法蘭標準: 按JISB2212~2214或ISO7005.2:1988

## 材質:

閥體	灰鑄鐵或球墨鑄鐵
閥蓋	球墨鑄鐵
閥瓣	碳鋼+強化尼龍+NBR(清水介質為NR)
緩衝系統	油缸+蓄能油罐

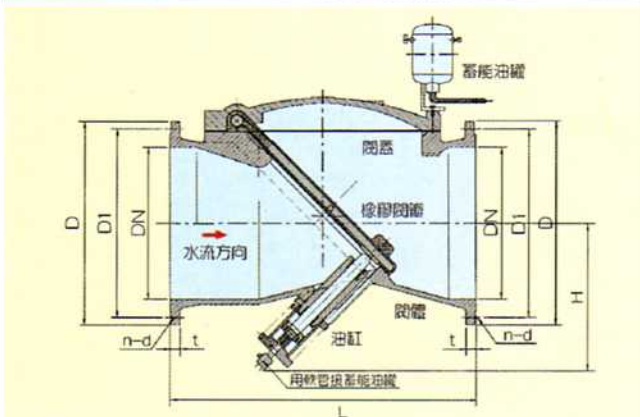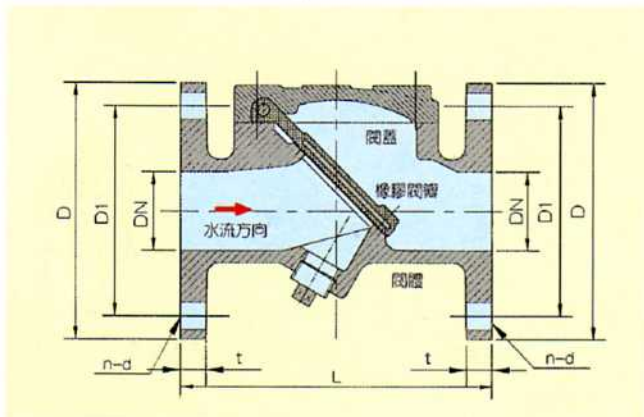

## 外形尺寸:

公稱通徑 DN	產品代號	L	D		D1		d		n		t		H
			7.5K	10K	7.5K	10K	7.5K	10K	7.5K	10K	7.5K	10K	
50	SFCV-0050-B□□	203	155	-	120	-	18	-	4	-	19	-	-
65	SFCV-0065-B□□	216	175	-	140	-	18	-	4	-	19	-	-
80	SFCV-0080-B□□	241	211	185	168	150	19	19	4	8	21	18	-
100	SFCV-0100-B□□	292	238	210	195	175	19	19	4	8	21	18	-
150	SFCV-0150-B□□	381	290	280	247	240	19	23	6	8	22	22	-
200	SFCV-0200-B□□	495	342	330	299	290	19	23	8	12	23	22	-
250	SFCV-0250-B□□	622	410	400	360	355	23	25	8	12	24	24	-
300	SFCV-0300-B□□	698	464	445	414	400	23	25	10	16	25	24	-
350	SFCV-0350-B□□	787	530	490	472	445	25	25	10	16	26	26	-
400	SFCV-0400-B□□	813	582	560	524	510	25	27	12	16	27	28	450
450	SFCV-0450-B□□	914	652	620	585	565	27	27	12	20	28	30	450
500	SFCV-0500-B□□	1016	706	675	639	620	27	27	12	20	29	30	475
600	SFCV-0600-B□□	1295	810	795	743	730	27	33	16	24	30	32	540
700	SFCV-0700-B□□	1448	928	905	854	840	33	33	16	24	31	34	610
800	SFCV-0800-B□□	1448	1034	1020	960	950	33	33	20	28	32	36	610

注: 附\*號之規格備有緩衝油缸裝置可供客戶選擇。

☆☆☆如有特殊規格要求, 請洽詢本公司業務單位。

## 型號編制說明:

SFCV — 0500 — □□K□

- 0—普通型, 1—帶油缸緩衝裝置(僅適用DN400以上)
- 7.5或10公稱壓力
- 公稱通徑
- 橡膠瓣逆止閥



臺灣明冠造機企業股份有限公司

TAIWAN MING KUAN MACHINERY MANUFACTURING ENTERPRISE CO., LTD.

總公司: 高雄市苓雅區光華一路225號

電話: (07)3345689 3345698

工廠: 高雄市楠梓區加昌路635號

電話: (07)3617110 傳真: (07)3632905

分公司: 臺北市民權東路3段66號8樓

電話: (02)25012901(代表處) 傳真: (02)25057024